


LD6A LD6A-2-60W-6P14S 1x-ЙАыЖЦ3030 Qmm 5700K 6P14S

Изображение
светильников дается в
фирменном каталоге.


Коэффициент полезного действия: 99.98%
Световой поток ламп: 8942 lm
Световой поток от светильников: 8940 lm
Мощность: 61.4 W
Светоотдача: 145.6 lm/W

Колориметрические данные
1x: CCT 3000 K, CRI 100

Место выхода света 1 / Полярные LVK

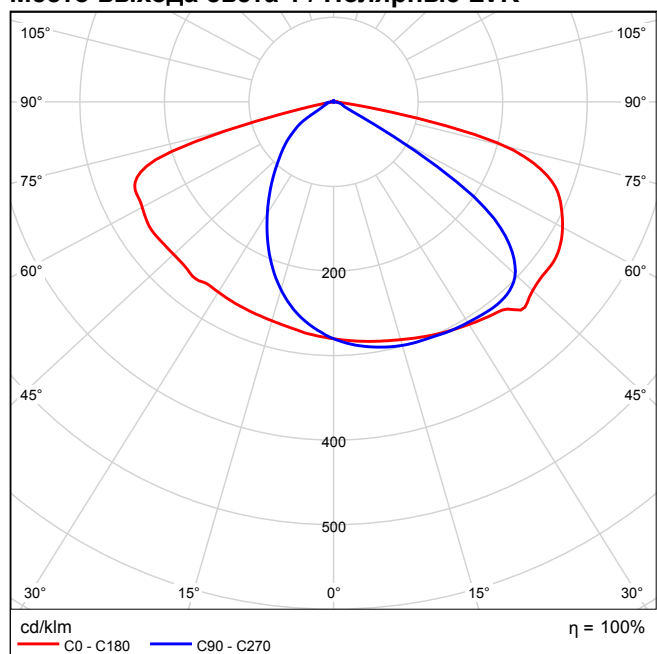


Место выхода света 1 / Линейные LVK

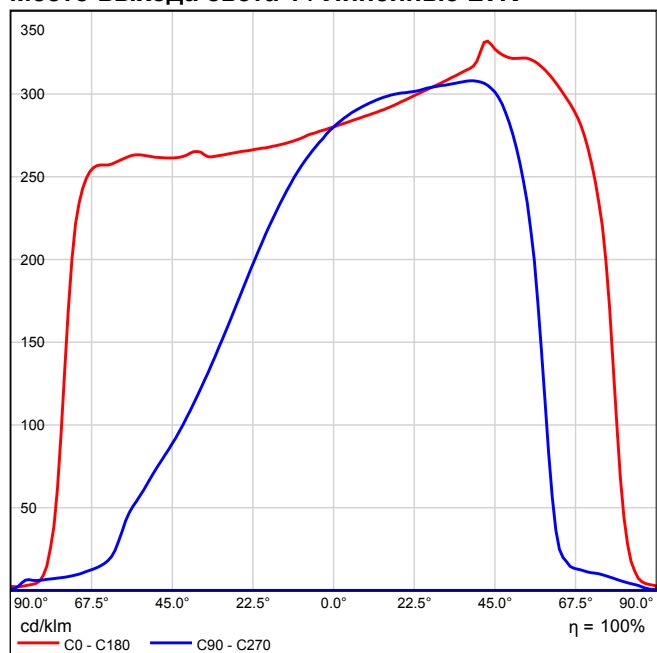

Невозможно создать коническую диаграмму, так как светораспределение несимметричное.

Место выхода света 1 / Диаграмма яркости

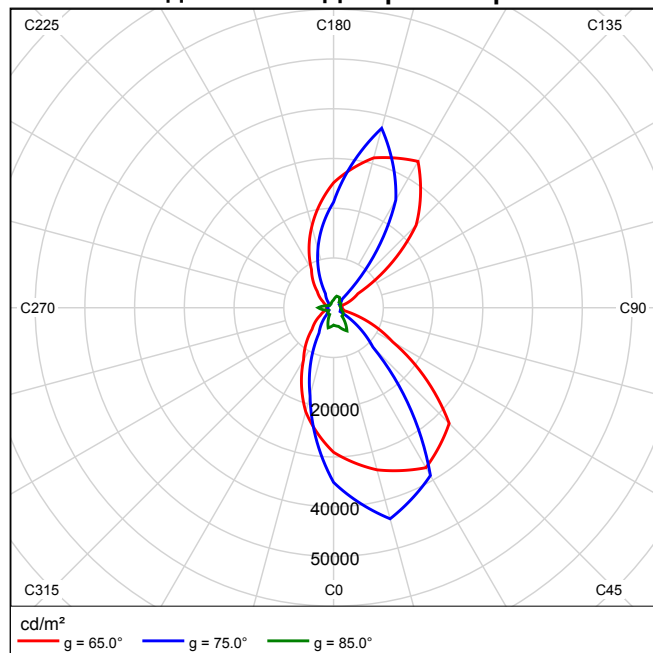

Невозможно создать UGR-диаграмму, так как светораспределение несимметричное.