


Местность 1 / LD6A LD6A-4-120W-6P14S 1x-ЙАыЖЦ3030 Qм 5700K 6P14S / LD6A - LD6A-4-120W-6P14S (1x-ЙАыЖЦ3030 Qм 5700K 6P14S)


LD6A LD6A-4-120W-6P14S 1x-ЙАыЖЦ3030 Qм 5700K 6P14S




Коэффициент полезного действия: 99.99%
Световой поток ламп: 18040 lm
Световой поток от светильников: 18037 lm
Мощность: 121.8 W
Светоотдача: 148.1 lm/W

Колориметрические данные
1x: CCT 3000 K, CRI 100

Место выхода света 1 / Полярные LVK

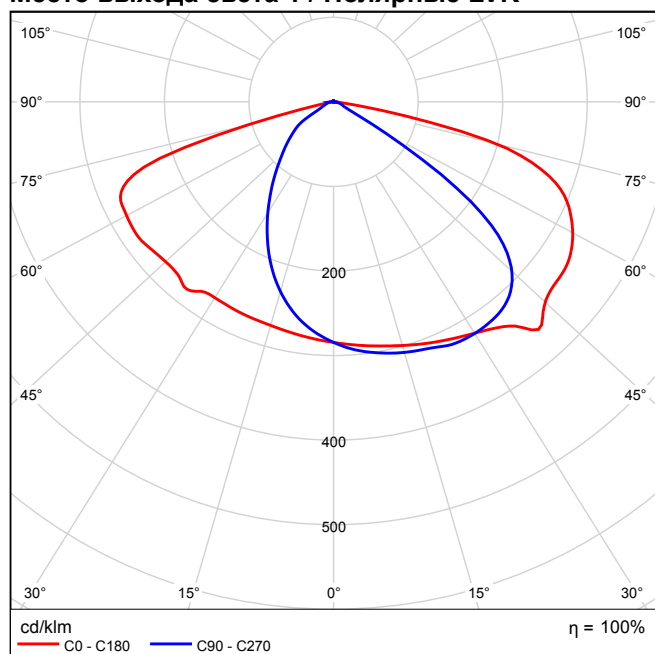


Место выхода света 1 / Линейные LVK

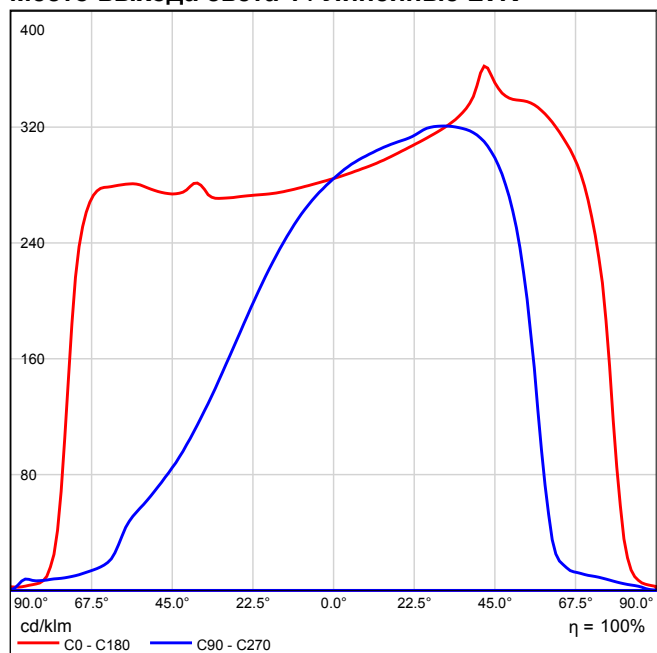

Невозможно создать коническую диаграмму, так как светораспределение несимметричное.

Место выхода света 1 / Диаграмма яркости

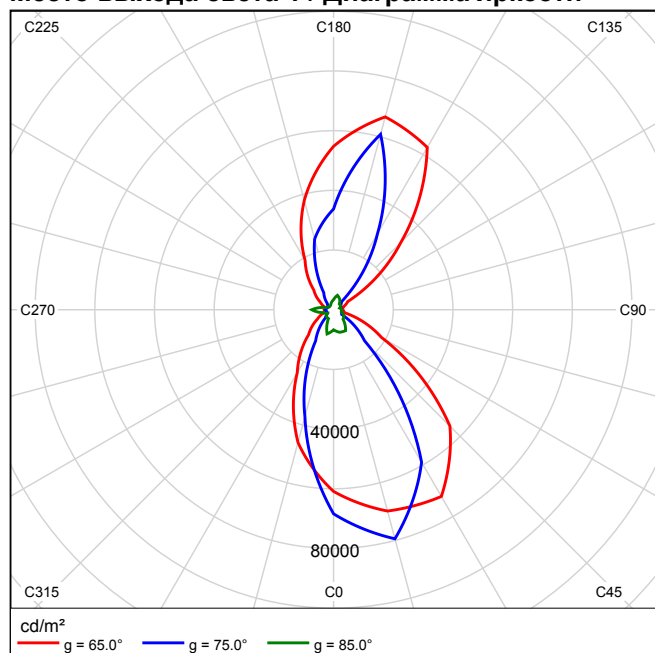

Невозможно создать UGR-диаграмму, так как светораспределение несимметричное.